


Guide til batteriskift AJAX boligalarm



Innhold:

- 2** Betjeningspanel med touch
- 4** IR detektor
- 7** Røykdetektor
- 11** Sirene
- 14** Magnetkontakt

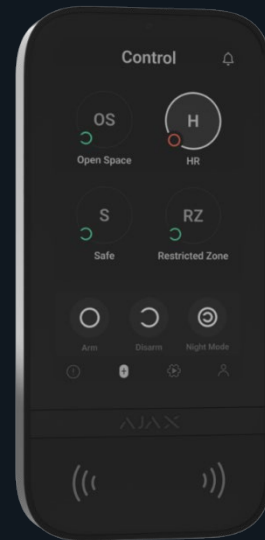

Batteribyttemanual

WD-863

KeyPad TouchScreen

R1A
NORSK



HVORDAN BYTTE BATTERIER I KEYPAD TOUCHSCREEN JEWELLER

Oppdatert 7. november 2025

For å bytte batteriene i KeyPad TouchScreen:

1. Skru ut festeskruen i bunnen av tastaturet.
2. Fjern tastaturet fra SmartBracket-monteringspanelet ved å trykke forsiktig og skyve kabinettet oppover.
3. Slå av tastaturet ved å trykke og holde inne av/på-knappen i 3 sekunder.
 - *Tastaturet bekrefter at det slås av ved at LED-indikatoren (Ajax-logoen under skjermen) blinker rødt tre ganger.*
4. Skru ut de 4 skruene med en PH0-skrutrekker og fjern bakpanelet på tastaturet.
5. Ta ut de gamle batteriene.
6. Sett inn **6 nye AA (1,5 V)-batterier** og pass på riktig polaritet (+ og -).¹

Montering og testing:

7. Sett bakpanelet på plass igjen og fest det med skruene.
8. Slå på tastaturet ved å trykke og holde inne av/på-knappen i 3 sekunder.
9. Sjekk batteristatusen i Ajax-appen.
 - *Merk: Oppdatering av batteristatus avhenger av enhetens ping-intervall (kommunikasjonsfrekvens); standardverdien er 36 sekunder.*
10. Monter tastaturet tilbake på SmartBracket-monteringspanelet.
11. Kontroller at tastaturet fungerer etter batteribytting ved å aktivere og deaktivere systemet ved hjelp av berørings skjermen.
 12. Hvis tastaturet fungerer korrekt, sikrer du det på SmartBracket med festeskruen.

Advarsel: Ikke bruk gamle, skadede eller oppladbare batterier.



Batteribyttemanual MOTIONPROTECT

WP 861


R1A
NORSK




HVORDAN BYTTE BATTERIER I MOTIONPROTECT

For å bytte batteriet:

1. Fjern detektoren fra SmartBracket-festepanelet.

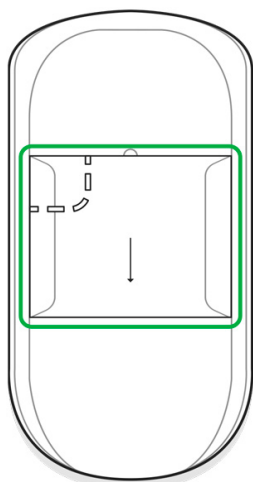


2. Slå av enheten.

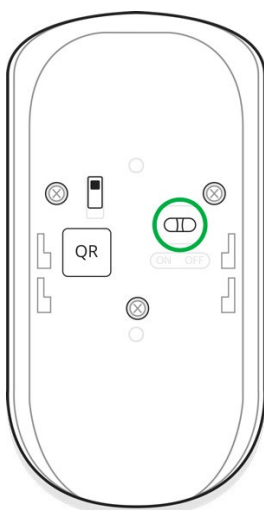



3. Løsne de tre skruene og fjern bakpanelet på detektoren.

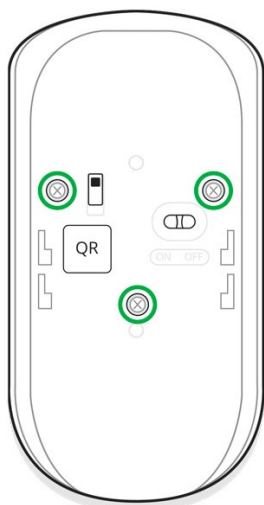

4. Bytt ut batteriet med et nytt av typen **CR123A**, og pass på at polene (+ og -) ligger riktig vei.

Anbefalte batterier: Vi anbefaler å installere følgende batterier for å sikre at Ajax-enheten fungerer i den beregnede levetiden:

Panasonic CR123A Industrial Lithium Battery, 3 V (modellnummer — 4330203048, produsent — Indonesia).

Huiderui CR123A, 3 V, 1 600 mAh, LiMnO₂.

Merk: Hvis andre batterier installeres, kan driftstiden avvike fra den beregnede tiden.

Advarsel: Ikke installer brukte eller skadede batterier.

Montering og testing:

5. Sett bakpanelet på plass igjen og stram de 3 skruene.
6. Slå på detektoren og sjekk batteristatusen i mobilapplikasjonen.

Merk: Batteristatusen oppdateres ikke umiddelbart, men innenfor en ping-periode (standard er hvert 36. sekund)



Batteribyttemanual **FIREPROTECT 2 RB**

R1A
NORSK




1. INSTRUKSJONER FOR BATTERIBYTT (2X CR123A)

Slik bytter du batteriene:


1. Fjern detektoren fra SmartBracket ved å vri den mot klokken.



2. Slå av detektoren ved å holde inne av/på-knappen i 3 sekunder.

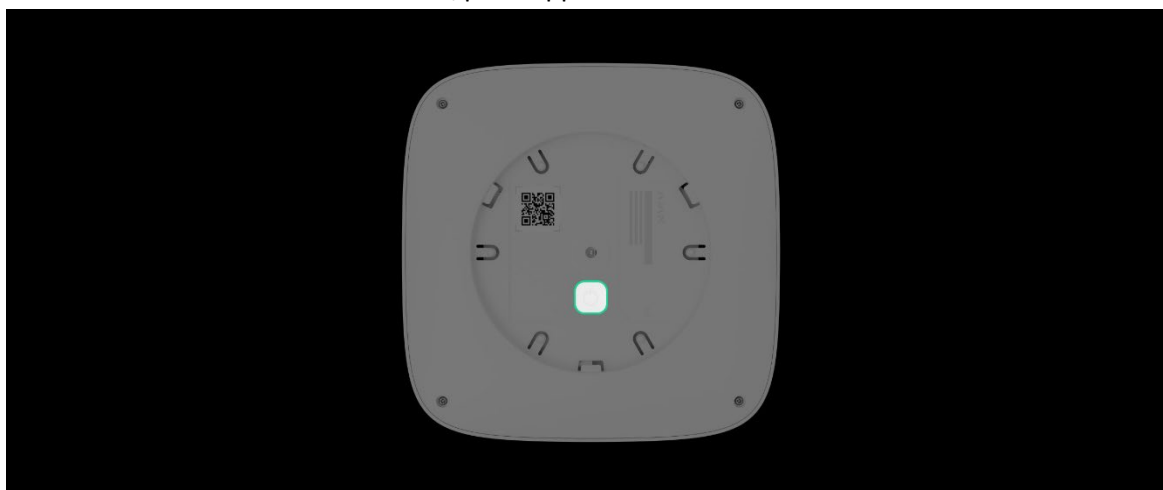

3. Legg forsiden av detektoren — den med Ajax-logoen — på en myk klut for å unngå riper i kabinettet.
4. Løsne de fire skruene med en PH0 stjerneskrutrekker.

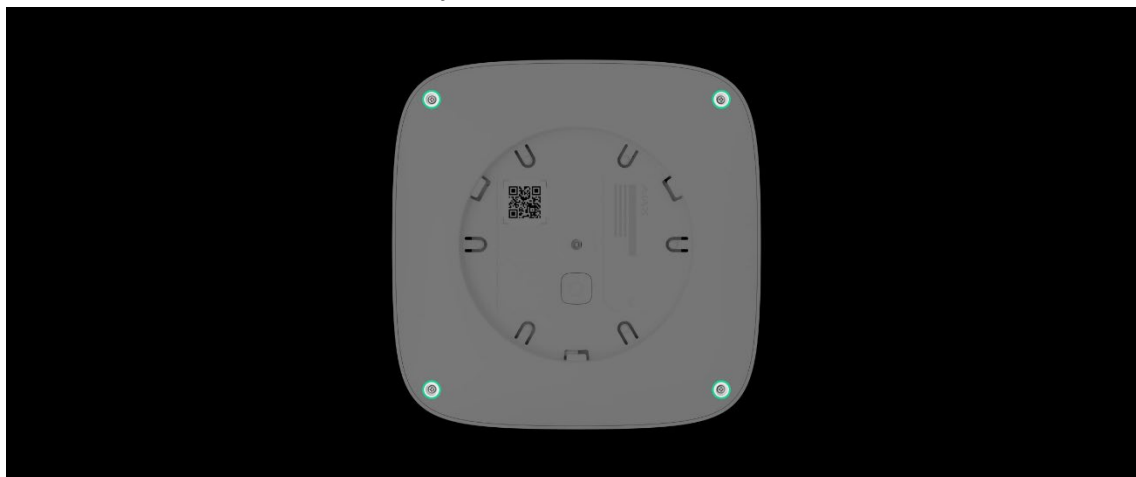



5. Fjern bakkdelen av detektoren.




6. Bytt ut de to **CR123A-batteriene** og følg polariteten som er angitt på detektoren.

Anbefalte batterier: Vi anbefaler å installere følgende batterier for å sikre at Ajax-enheten fungerer i den beregnede levetiden:

- **Panasonic CR123A Industrial Lithium Battery, 3 V** (modellnummer — 4330203048, produsent — Indonesia).
- **Huiderui CR123A, 3 V, 1 600 mAh, LiMnO₂.**

Merk: Hvis andre batterier installeres, kan driftstiden avvike fra den beregnede tiden.

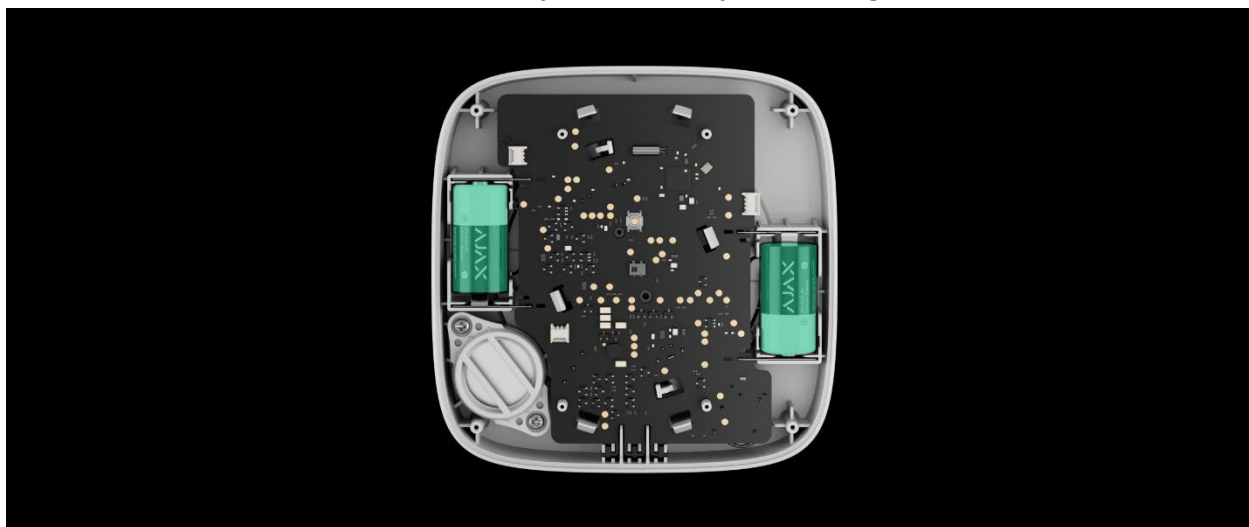

Advarsel: Installer aldri brukte eller skadede batterier.




Montering og testing:


7. Sett bakkdelen av detektorkabinettet på plass igjen.



8. Stram de fire skruene med en PH0 stjerneskrutrekker.

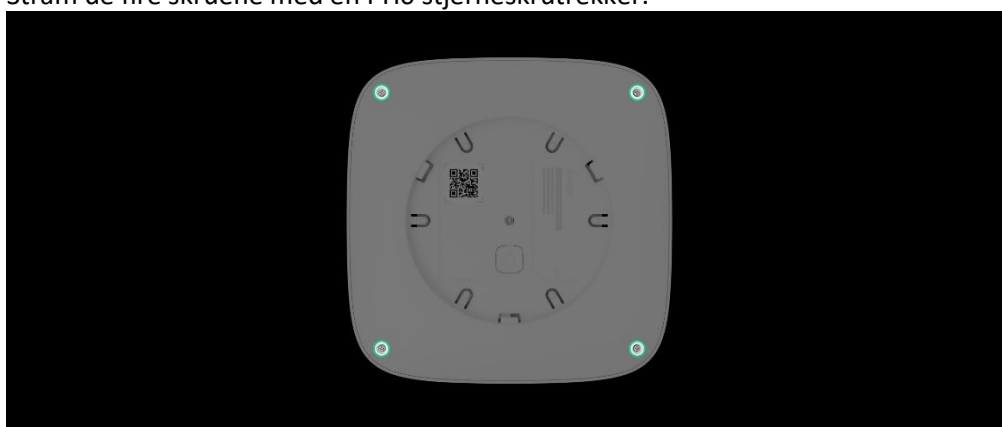

9. Slå på detektoren og sjekk batteristatusen i Ajax-appen.

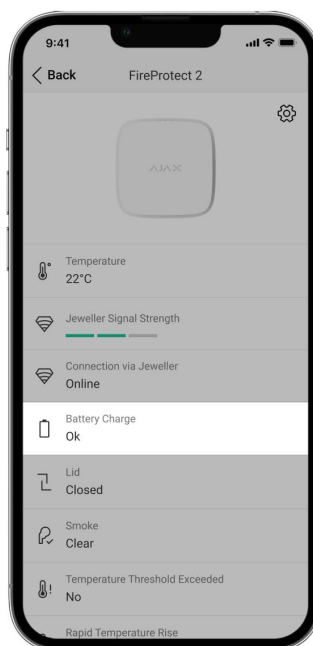



Batteribyttemanual HOMESIREN JEWELLER

WS 862

R1A
NORSK




HVORDAN BYTTE BATTERIER I HOMESIREN

For å bytte batterier:

1. Fjern sirenen fra SmartBracket-festepanelet.
2. Slå av enheten.
3. Løsne de selvskruende skruene.



4. Fjern bakpanelet.

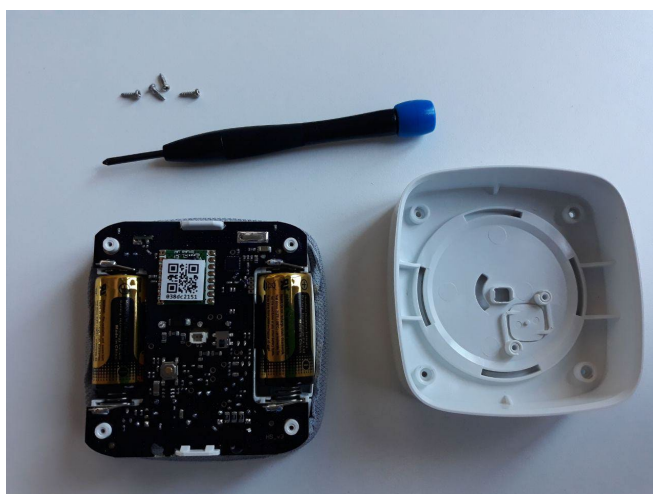

5. Bytt ut batteriene med nye av typen **CR123A**, og pass på at polene (+ og -) ligger riktig vei.

Anbefalte batterier: Vi anbefaler å installere følgende batterier for å sikre at Ajax-enheten fungerer i den beregnede levetiden:

- **Panasonic CR123A Industrial Lithium Battery, 3 V** (modellnummer — 4330203048, produsent — Indonesia).
- **Huiderui CR123A, 3 V, 1 600 mAh, LiMnO₂.**

Merk: Hvis andre batterier installeres, kan driftstiden avvike fra den beregnede tiden.



Advarsel: Installer aldri brukte eller skadede batterier.

Montering og testing:

6. Sett bakpanelet på plass igjen og stram skruene.
7. Slå på enheten og sjekk batteristatusen ved hjelp av appen.

Merk: Batteristatusen oppdateres ikke umiddelbart, men under neste avspørring av enhetene (standard er hvert 36. sekund).



Installasjonsmanual

WM 861

DoorProtect

R1A
NORSK




HVORDAN BYTTE BATTERIER I DOORPROTECT


Oppdatert 9. mai 2024

For å bytte batteriet:

1. Fjern detektoren fra SmartBracket-festepanelet.
2. Slå av DoorProtect.



3. Løsne klemmen og fjern frontpanelet på detektoren.

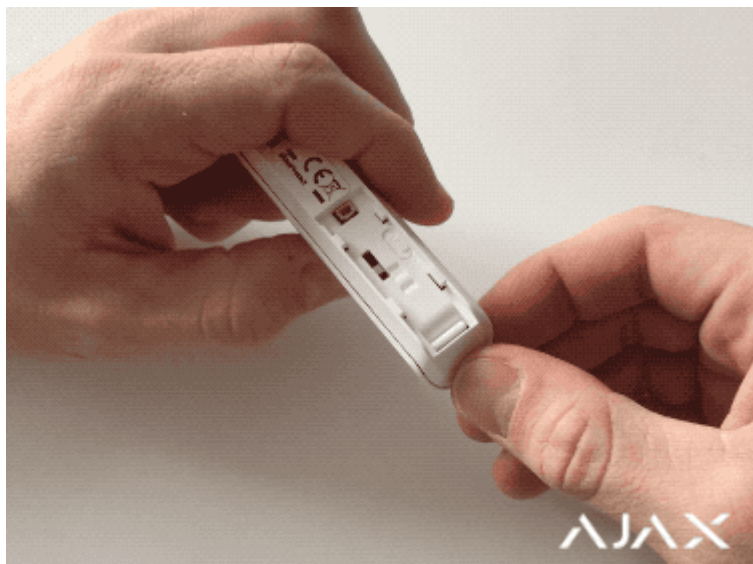

4. Bytt ut batteriet med et nytt av typen **CR123A**, og pass på at polene (+ og -) ligger riktig vei.



Anbefalte batterier: Vi anbefaler å installere følgende batterier for å sikre at Ajax-enheten fungerer i den beregnede levetiden:

- **Panasonic CR123A Industrial Lithium Battery, 3 V** (modellnummer — 4330203048, produsent — Indonesia).
- **Huiderui CR123A, 3 V, 1 600 mAh, LiMnO₂.**

Merk: Hvis andre batterier installeres, kan driftstiden avvike fra den beregnede tiden.

Advarsel:

- Installer aldri brukte eller skadede batterier.

Montering og testing:

5. Sett på plass bakpanelet på detektoren.
6. Slå på enheten og sjekk batteristatusen ved hjelp av appen.

Merk: Batteristatusen oppdateres ikke umiddelbart, men under neste avspørring av enhetene (standard er hvert 36. sekund).